

Continental 
The Future in Motion



Dynactiv™ Gemini 175
Leather Design

New
Colors
2020

Dynactiv™ Gemini 175




016/20
IMO MSC 307 Part 8



beige



sand



toasted nut



orange



perle



cappuccino



light orange




brown




yellow



light green



green




dark green




light stone



stone




dark stone




wenge




ashgrey



platinum




grey




black


Dynactiv™ Gemini 175




blue fog



blue-grey



dark blue



navy



fuchsia



purple



blue



health green



red



bordeaux



marsala



powder rosé



white


Dynactiv™ Surfaces Protective Finish

Protective finish
Advanced technology that protects the article against the stains, making it easier to clean and maintaining the initial appearance for longer (slower aging).

Antifungal and antibacteria treatment

PVC Layer

Textile support

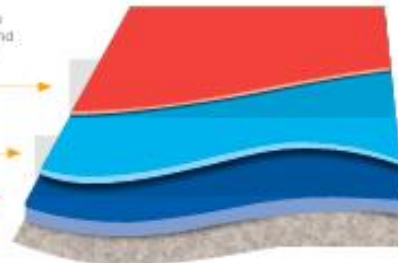

Keine Urmuster hinsichtlich Farbe und Qualität. No counter samples regarding to colour and quality.

Dynactiv™ Gemini 175



Public Area



Hospitality



Residential



Healthcare



Outdoor

Materialzusammensetzung:

ca. 81% PVC-Compound
ca. 19% Polyester

Gewicht: 655 +/- 85 g/m²

Dicke: 11 +/- 0,2 mm

Rollenbreite: 140cm

Rollenlänge: 30m

Material composition:

approx. 81% PVC-compound
approx. 19% Polyester

Weight: 655 +/- 85 g/m²

Thickness: 11 +/- 0,2 mm

Roll width: 140cm

Roll length: 30 m

Composición del material:

aprox. 81% compuesto de PVC
aprox. 19% Poliéster

Peso: 655 +/- 85 g/m²

Espesor: 1,1 +/- 0,2 mm

Ancho de rollo: 140cm

Largo de rollo: 30m



lichtecht
lightfast
resistente a la luz
DIN EN ISO 105-B02
Stufe G / level G / nivel G



abrasión
abrasion resistant
resistente a la abrasión
DIN EN ISO 5470-2
100 000 Martindale



lösungsmittelfrei
solvent free
exento de solvente



schwer entflammbar
flame protection
resistente al fuego
EN1021 (1-2), M2, B2
CT3 H7, FAR 25000, R110



salzwasserbeständig
salt water resistant
resistente al agua salada
DIN EN ISO 9227



antibakteriell/antimikrobiell
antibacterial/antimicrobial
antibacteriano/animicrobiano



ISO 9001
ISO 9001
ISO 9001

Mis erhältlich.
Minimum order quantity
500 m / color

Mis available.
Minimum order quantity
500 m / color

Mis disponible.
Cantidad de pedido
mínima 500 m / color



schweiß-, urin- und blutbeständig
resistant to sweat, blood and urine
resistente al sudor, la orina y la sangre

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepflasterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nägeln). Keine Lösungsmittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem Dynactiv™ Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öl, Fette und Tinte mit wässriger Seife entfernen. Verwenden Sie hierzu eine warme, milde Seifenlösung und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösungsmittel, Chloride, Putzmittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachsputzmittel einsetzen. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgeschlossen sind.

Besondere Hinweise

Unsere Anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie binden den Käufer nicht; davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholstery and coverings in the upholstery industry. Especially suitable for the use in the modern residential and contract area, in public buildings and institutions. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions

For durable joy with your Dynactiv™ material, please clean regularly. Clean with warm, mild soap and a micro-fibre cloth or a soft, hard brush. Stain caused by oil, fat or ink must be removed immediately. Please do not use solvents, chlorides, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings caused by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are non-binding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

Aplicaciones / Manipulación

Apto para múltiples tipos de tapizado y revestimientos para la industria del mueble tapizado. Especialmente diseñado para el empleo en espacios modernos tanto públicos como privados, en edificios públicos e instituciones. Aplicación sencilla por medio de procedimientos habituales (cosido, hilvanado, pegado clavado). No usar pegamento disolvente.

Otros consejos

Para disfrutar de su material Dynactiv™ por muchos años, límpielo regularmente. Las manchas de aceites, grasas y tintas deben eliminarse de inmediato. Utilice para ello una solución jabonosa suave y templada y un paño de microfibra, o bien un cepillo de mano de cerdas blandas. No utilice disolventes, cloruros, pulimentos, limpiadores químicos ni abrillantadores de cera. Recuerde que la garantía del fabricante excluye cualquier transferencia de color causada por jeans y otros materiales textiles.

Advertencias especiales

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, verbales o escritas, que facilitamos sobre la base de nuestra experiencia y de esos conocimientos técnicos más actuales, no son vinculantes en ningún caso ni constituyen un compromiso contractual o responsabilidades añadidas al contrato de compraventa. No eximen al comprador de verificar personalmente nuestros productos para el uso previsto y bajo su responsabilidad. En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales, lo que supone la nulidad de cualquier otro acuerdo previo.



* nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law
de conformidad con las disposiciones legales

DIN EN ISO 9001