

SunSwim Rapid Scenepodie System



Danmarks mest
solgt scenepodie system

BJERRING

SunSwim Rapid podier *detaljer*

Danmarks mest solgte scenepodie gennem mere end 35 år. SunSwim scenepodier er et "scenesystem" med utallige muligheder, og kan opfylde de fleste opstillings muligheder, og med et stort tilbehørs program. Podierne kan produceres og tilpasses den enkelte forestilling, og til opstillinger med specielle mål. SunSwim scenepodier kan leveres med faste/stikben – saxpodier – Faste installationer og som manuelle eller elektriske hæve sænke gulve/scener. Mulighed for flere forskellige plade/gulv, såsom f.eks. letvægtsplader.

Sidste nye tiltag er vores SunSwim Top-Lock System. Alle SunSwim podietyper er kompatibel med hinanden.

SunSwim scenepodierne kan certificeres efter bek. 880. Til opstillinger som bla. scener og tribuner.



Indendørs standard podie

- Leveres som standard med let brun/sort bejdset overflade.
- Standard podierne kan også leveres med parket, linolium, tæppe filt mm.
- Standard podiet kan anvendes til tribune-opbygning.
- Profilhøjde 8 cm.
- Standard podiet 1x2 meter vejer 38 kg.

SunSwim Rapid Standard podie – indendørs

Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	28 - 38 kg
Låsesystem	Alu-låseklamme - PVC låseklamme - H-Profillås - H-Profillås med lås - LåseClips
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, indendørsplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med multicorner



Udendørs standard podie

- Leveres som standard med en vandfast sort skridsikker plade.
- Udendørs podiet kan anvendes til tribune-opbygning.
- Profilhøjde 8 cm.
- Standard podiet 1x2 meter vejer 48 kg.

SunSwim Rapid Standard podie – udendørs

Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	28 - 48 kg
Låsesystem	Alu-Låseklamme - PVC Låseklamme - H-Profillås - H-Profillås med lås - LåseClips
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, skridsikker udendørsplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med multicorner



Super Light podiet

- Til skoler, koropbygning, modeshows m.m., hvor belastningsevnen ikke behøves at være mere end 500 kg/m².
- Leveres som standard med udendørs skridsikker mørk brun plade.
- Profilhøjde 7 cm.
- Standard podiet 1x2 meter vejer 29 kg

BJERRING Super Light Scenepodie

Størrelser	200x100 cm, 200x50 cm, 100x100 cm
Vægt	26 til 29 kg
Standard plade	12 mm mørk brun udendørs skridsikker plade
Hjørnebeslag	Multihjørne
Belastning	500 kg/m ²
Max bygge højde	100 cm
Materiale	Aluminium, finerplade
Podieramme højde	7 cm
Løse ben	40x40 mm til 60x60 mm



Letvægts udendørs standard podie

- Leveres med sort skridsikker letvægtsplade.
- Podierne kan leveres med standard eller multihjørner.
- Letvægtpodiet kan anvendes til tribune opbygning.
- Standard podiet 1x2 meter vejer 30 kg.

SunSwim Rapid letvægtspodie

Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	16 - 30 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, special letvægtsplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm eller Ø48 - sidste 3 med multicorner

Multicorners

- Alle Rapid podierne kan leveres med multihjørner, således der kan anvendes ben i størrelserne Ø48 - Ø50 - 40x40 - 50x50 og 60x60 mm.
- Super Rapid kan ikke monteres med multihjørner.

Ekstra tværbjælke

- Ved større punktbelastning, eller ændring af plade tykkelse eller anden plade type, kan podierne leveres med ekstra tværgående understøtninger.

SunSwim Rapid system *Top-lock*

SunSwim Rapid Top-Lock system.

Podierne låses oppe fra med en unbraconøgle.
Samme statiske beregninger 750 kg m².

Top-Lock systemet kan leveres i alle SunSwim Rapid podiene, indendørs-, udendørs- samt letvægtspodier.

*Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.*



Standard indendørs
overflade



Standard indendørs
sortbejdset



Standard udendørs





Letvægtspodie
T-top – sort

SunSwim Rapid Top-Lock system.

Låsesystemet gør at der ikke er brug for andre låsebeslag, og låses oppefra kun ved brug af en unbrac-nøgle. Ved kombination med andre SunSwim Rapid podier skal der og kan bruges de øvrige låsebeslag.

Top-Lock leveres som standard med standard hjørne for 40x40 mm ben, men med mulighed for tilvalg af Multihjørne.

Top-Lock – enkelt nemt og hurtigt.

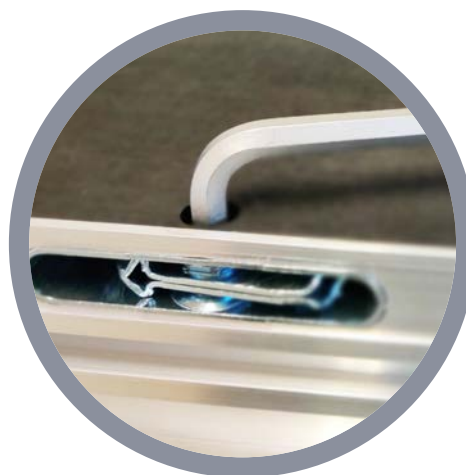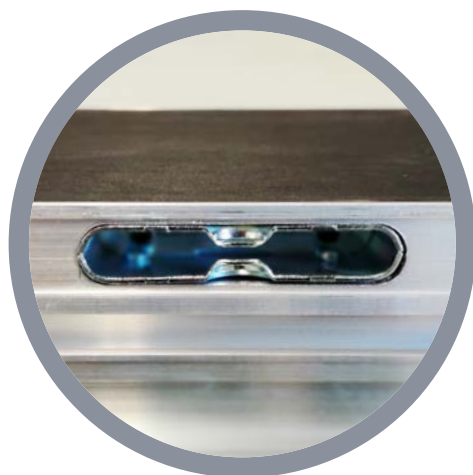

SunSwim Rapid Standard podie	
Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	28 - 48 kg
Låsesystem	Toplock
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, finerplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med multicorner



SunSwim Rapid podier *tilbehør*

BJERRING



Standard indendørs
overflade



Standard indendørs
sortbejdset



Standard udendørs



Letvægtspodie
T-top – sort



Ekstra tværbjælke

Overflader

Indendørs: Standard brun- eller sortbejdset.

Udendørs: Standard – skridsikker sort plade.

Udendørs letvægt: Skridsikker sort special plade.

Øvrige overflader: Tæppefilt, parket, linoleum, plexi glas, riste, øvrige bejdse farver, malet, plankegulve, lakeret overflade m.m.

Pladerne kan også leveres med kabelbrønde.

Tilbehør



Podie med
tæppefilt



48 m² scene
med gelænder



Catwalk



Sortbejdset med scene-
inddækning



Runde scener



Standard 1 m – eller
2 meter gelænder



Forstærket gelænder



Forstærket gelænder



Kødben til gelænder




Trappegelænder




Fritstående trappe



Standard trappe

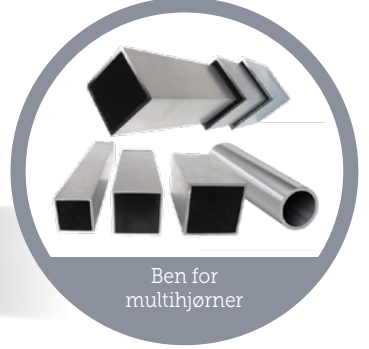


Ben for
multihjørner



Aluben standard



Teleskopben




2-bens beslag



4-bens beslag

SunSwim Rapid podier *tilbehør*

BJERRING

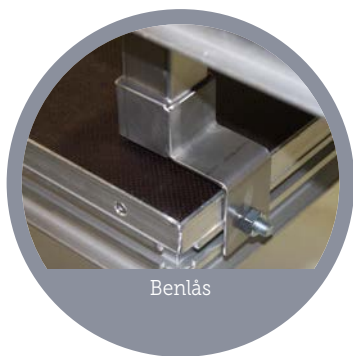

Benlås



Tromme/rullepodie



Faste sceneinddækninger



Syet scenedækning



Podierampe



Glaspodier med LED



Stolerammer og stole til podietribuner



Diagonal med click-on beslag



Stoleliste



Trappemontage



Multihjørne beslag med ben



Podierist med røgeffekt




Podierist




Kabelbrønd

Benlås

Kontakt os for brochure, priser og tilbud.

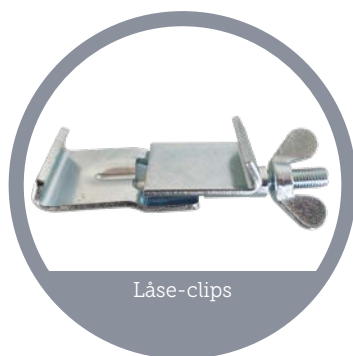


Låse-clips

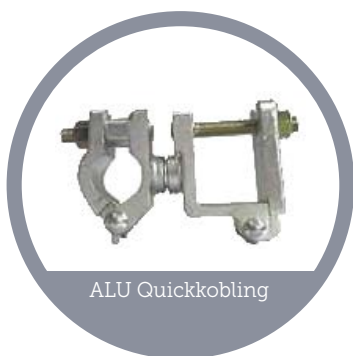

ALU Quickkobling



ALU låseklamme

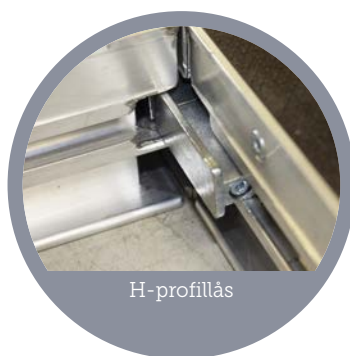

H-profil lås



Plast låseklamme



Tribunebeslag



Transporthjul



Tribunebeslag



T-bolt og knot




Standard hjørnebeslag



Lastfordeler



Podie transport
hjulsæt

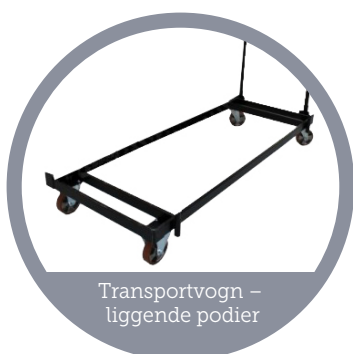

Transportvogn –
liggende podier



Transportvogn –
stående podier



Dirigentpodie

Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.

SunSwim Rapid saxpodie **BJERRING**

Alu-Top, Vario & Integral



Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.

SunSwim Rapid Alu-Top

Alu-Top podiet bruges ved indbygning i fast gulvinstallation. Alu-Top indbygges i et nedsænket gulvareal (sænkede gulvareal på min. 170 & max. 200 mm). Alu-Top højdejusteres vha. 4 pneumatiske gasfjedre og justeres med trækstang/nøgle fra oversiden.

SunSwim Rapid Alu-Top	
Størrelser	200 x 100 cm eller efter opgave
Vægt	Ca. 60 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	20, 40, 60, 80, 100 cm – fra pit gulv
Saxben	Stål eller aluminium
Byggehøjde	Max. 20 cm – min. 17 cm i pit
Højdejustering ved gaspatron	Manuelt

SunSwim Rapid Vario

Variopodiet med saxben i stål eller aluminium som giver mulighed for variable højdeindstillinger, f.eks. 20, 40, 60, 80, 100 cm. Dimensioneret til en belastning på 750 kg pr. meter.



SunSwim Rapid Vario	
Størrelser	200 x 100 cm eller efter ønske
Vægt	50 - 60 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	20, 40, 60, 80, 100 cm eller efter ønske
Materiale	Aluminium, finerplade
Stabelhøjde	16 cm ved opbevaring
Saxben	Stål eller aluminium

SunSwim Rapid Integral

Integral podiet justeres manuelt via håndtag under podiet. Et avanceret podie med samme højdemuligheder som Vario og med en belastningsebene på 750 kg pr. meter. Saxpodierne kan skråtstilles til f.eks. rampe eller skråscene.



SunSwim Rapid Integral	
Størrelser	200 x 100 cm eller efter ønske
Vægt	50 - 60 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	20, 40, 60, 80, 100 cm eller efter ønske
Materiale	Aluminium, finerplade
Stabelhøjde	16 cm ved opbevaring
Saxben	Stål eller aluminium




SunSwim Center fod system

SunSwim Center fod system

- Perfekt system til opstilling udendørs, hurtigt at opstille med justerbare stillads spindler og højden kan varieres med Ø48 rør i forskellige længder.
- Systemet består af 6 dele – centerbeslag, sidebeslag, hjørnebeslag, ben, stillads spindel, og låseclips
- Passer til SunSwim Rapid podierne med standard hjørner samt multihjørner.
- Måden som systemet fastgøres til podierne på, gør at stabiliteten øges væsentlig, således der skal bruges væsentlig mindre diagonaler til afstivning.



*Kontakt os
for priser og
yderligere
oplysninger.*

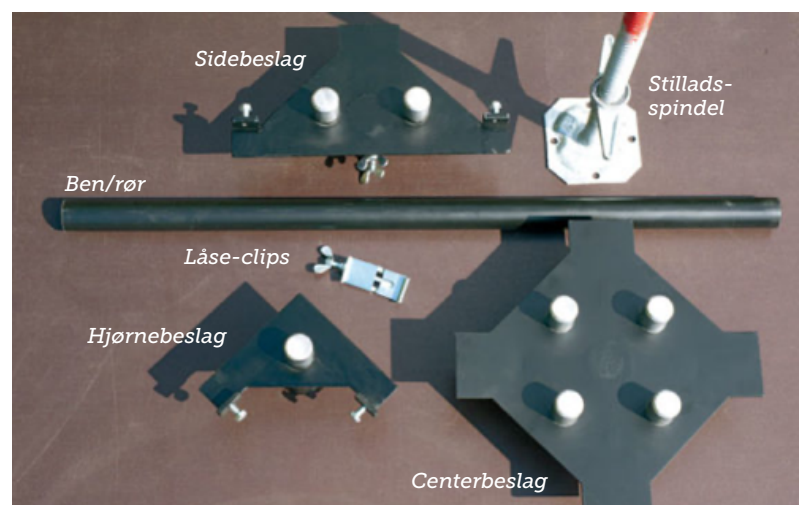

SunSwim® Alu-Top

Elektrisk hæve/sænke scene


BJERRING



*Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.*

SunSwim Alu-Top – Elektrisk Hæve/sænke Scene/Gulv

- Til skoler, Gymnasier, Universiteter, kulturhuse, idrætshaller, teatre, multihaller. m.m., hvor sceneområdet kan indgå i en del af selve lokalet
- Fra gult til scene af 1 person på få minutter, og med mulighed for separat højde indstilling af hvert element, og scene størrelser.

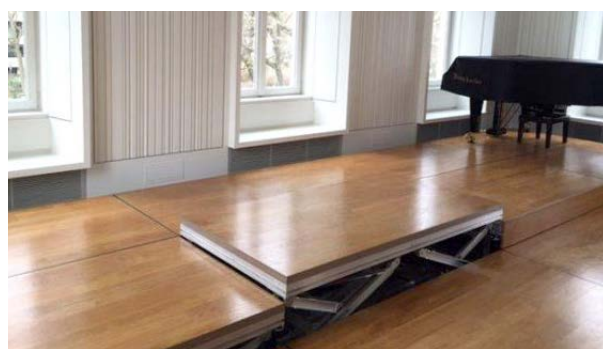

SunSwim Alu-Top – Elektrisk Hæve/sænke Scene

Type	Platform af sax type til fast installation, indbygget i gulvkonstruktionen
Størrelser	Standard størrelse 200x100 cm – mulighed for specialstørrelser
Pit dybde	20 til 30 cm
Dynamisk nyttebelastning	0 kg/m ² – ingen løft af byrder/materiel
Vægt	78 kg
Gulv/plade	25 mm - overflader som lokalet eller, tæppe, linoleum, parket m.m.
Belastning	750 kg/m ²
Intervaller	Variable – til 80 cm over gulvhøjde
Max højde	80 cm over gulv – hvert element kan styres separat
Materiale	Aluminium, finerplade
Styring	Kontrol panel
Tilbehør	Gelænder, trapper, stollister, inddækning m.m.

SunSwim Rapid scene *overbygning*

BJERRING




*Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.*

Overbygningen er udført i aluminiumsprofiler for indbygget tæppeetræk, og med muligheder for montering af lys mm. i profilernes sider med T-bolte.

I profilerne monteres bagtæppe svingbare sideben, kulisser mm.

Systemet består af 4 hjørnestolper med wire spil. Max. bredde 12 meter

Eksempel på SunSwim Rapid sceneoverbygning

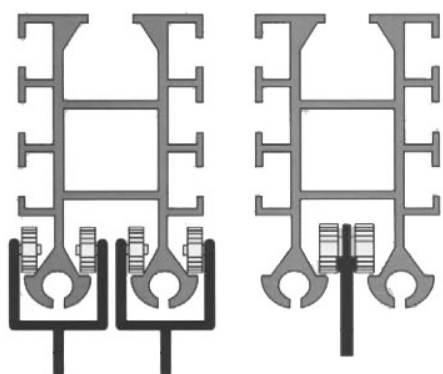



Mobile publikumstribuner
– mobile publikumstribuner til
sportsog idrætshaller,
multisale m.m.



Catwalk



Koropbygning



Sceneopbygning



Podietribune




Stole opstilling på podietribune

Danmarks mest solgte



Certificeret
podie-
system

Solgt i Danmark
i mere end 35 år

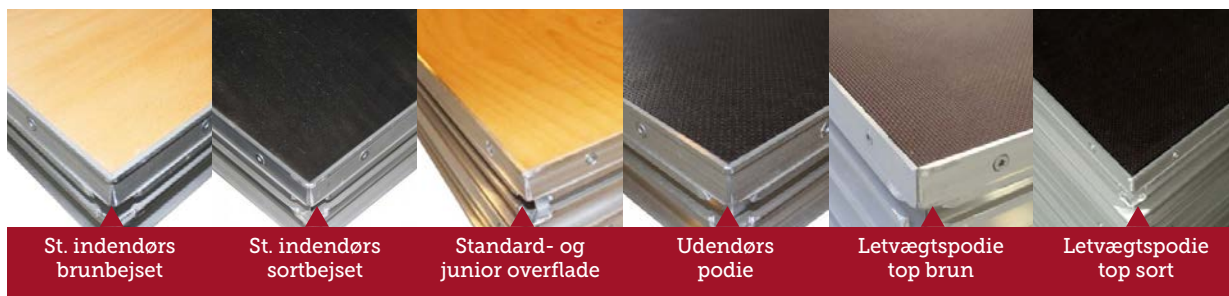

St. indendørs
brunbejset

St. indendørs
sortbejset

Standard- og
junior overflade

Udendørs
podie

Letvægtpodie
top brun

Letvægtpodie
top sort

Certificering

Originale SunSwim® scenepodier kan certificeres som modulbaseret system til både scener og tribuner.

Ønsker I også at få jeres SunSwim® scenesystem certificeret, hjælper vi gerne med dette.

Danmarks mest solgt scenepodie system



Reservedele føres til alle typer – også til de allerførste podier, som blev solgt for over 35 år siden.

Husk vi også er leveringsdygtige i professionelt materiale og udstyr til teatre, skoler, institutioner, kulturhuse, lufthavne, idrætshaller, messecentre, butikcentre og meget mere.

Kontakt os på tlf. +45 42 70 52 06 for tilbud og yderligere information – eller besøg vores hjemmeside www.bjerring-sales.dk

BJERRING

Tykhøjvej 20
Hal 5, 7323 Give
Tlf. +45 42 70 52 06
salg@bjerring-sales.dk
www.bjerring-sales.dk