BJERRING

SL-Go

The chair is equipped with upholstered pads that improve the comfort. The organic shape of the leg made of an oval tube gives it an original character.

BJERRING

A high-quality polyurethane foam applied on the seat and backrest of provides seating comfort for many hours.
Zastosowana na siedzisku i oparciu wysokiej jakości pianka poliuretanowa zapewnia komfort siedzenia przez wiele godzin.

The writing tablet is made from multi-layer lacquered plywood or coated with high pressure laminate (HPL), or from furniture board.
Pulpit wykonany ze sklejki wielowarstwowej lakierowanej lub oklejonej HPL albo z płyty meblowej.

Placed inside the upholstered seat a folding gravity mechanism enables automatic folding through the use of appropriately selected counterweight and is fail-safe, quiet and maintenance-free.
Grawitacyjny poprzez zastosowanie odpowiednio dobranej i ukrytej pod tapicerką przeciwwagi, umożliwiający automatyczne składanie siedziska niezawodny, cichy i niewymagający konserwacji mechanizm zamykania.

The foot supporting the seat, made of a flat bar in the shape of an arc raised upwards by 50 mm and a flattening at the front and rear, is attached to the base surface with two screws.
Stopa fotela wykonana z profilowanego płaskownika w kształcie łuku uniesionego o 50 mm , wypłaszczenia w części przedniej i tylnej , mocowana dwiema śrubami do podłoża.

The seat and back covers have been made from the highest quality ergonomically curved multi-layer plywood.
Wykonane z najwyższej jakości ergonomicznie profilowanych sklejek wielowarstwowych osłony siedziska i oparcia.

The steel frame having dimensions of 30 x 50 x 1.8 mm is made of profiled and closed flat and oval profile, powder-coated in a RAL color of your choice.
Stalowy stelaż wykonany płaskoowalnego profilu zamkniętego, malowany proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL.

BJERRING

additional OPTIONS

CASSETTE

stable made of solid wood combined with high-grade plywood, mounted on the back.
Kasetowy stabilny wykonany z litego drewna w połączeniu z wysoko gatunkową sklejką wielowarstwową, zamontowany na oparciu.

BASIC

reliable, quiet and maintenance-free mounted on the back.
Podstawowy niezawodny, cichy oraz niewymagający konserwacji, zamontowany na oparciu.

LTS

a modern shape of the mechanism with the option of fitting the cover colored in any RAL color, mounted on the back.
LTS nowoczesny kształt mechanizmu z możliwością zamontowania osłony barwionej na dowolny kolor z palety RAL, zamontowany na oparciu.

BJERRING

other

OPTIONS



1 **SEWN BACKREST COVERS**
Pokrowce na oparciu szyte

2 **SEWN SEAT COVERS**
Pokrowce na siedzisku szyte

3 **BASKET**
Kosz

BJERRING

technical

DATA

Mechanism type	G1 (mm)	G2 (mm)	G3 (mm)
Basic	300 - 330	340 - 370	230 - 260
LTS	300 - 330	370 - 400	260 - 290
Cassette	300 - 330	350 - 380	240 - 270

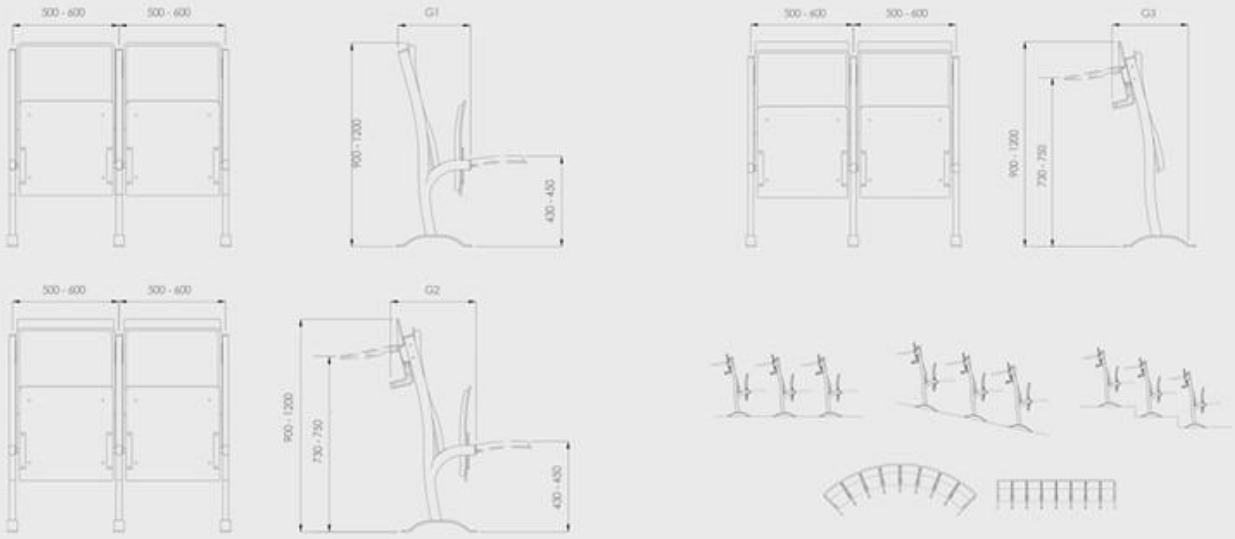

BJERRING

Wood/Drewno

producent 877LINE
www.877line.pl

BJERRING

Wood/Drewno

producent 877LINE
www.877line.pl

BC/10.01.61

BC/20.01.03

BC/10.01.30

BC/10.01.25

BC/20.01.23

BC/10.01.67

BC/20.01.43

BC/20.01.05

BC/20.01.06

BC/20.01.27

INPU315

BC/10.01.76

BC/10.01.77

BC/10.01.51

BC/20.01.39

BC/20.01.08

BC/10.01.70

BC/10.01.86

BC/10.01.52

BC/20.01.10

BJERRING

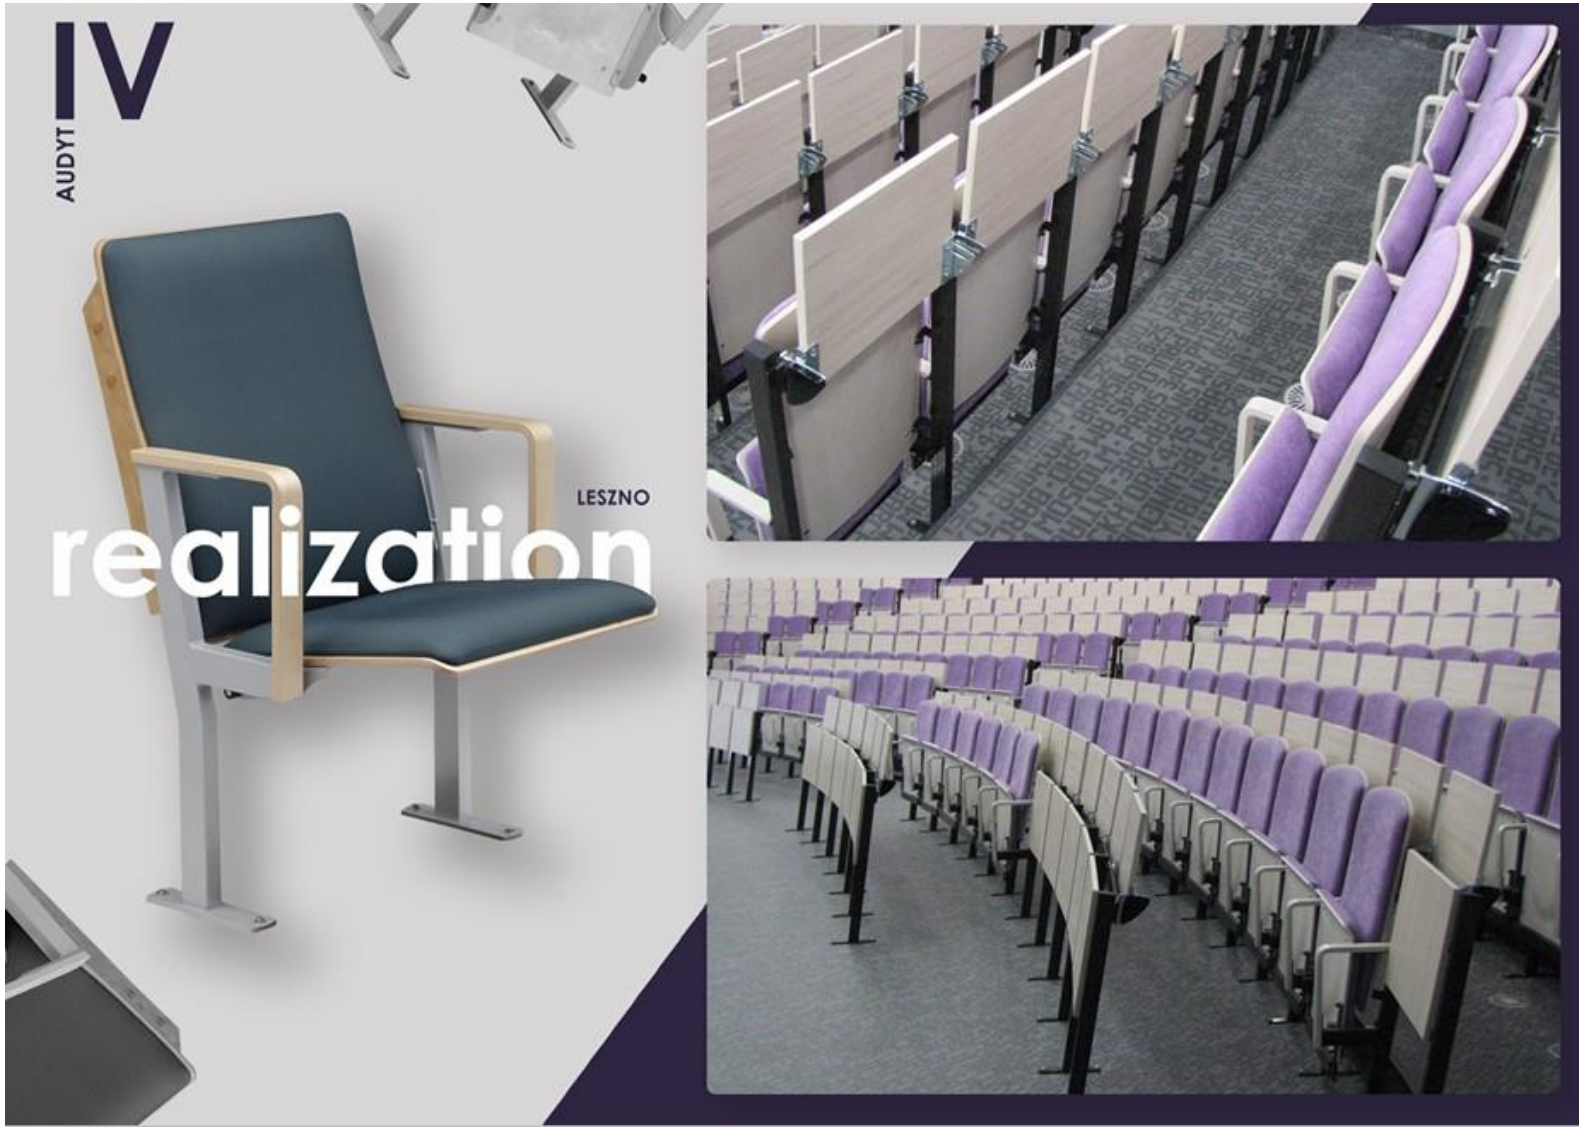

BJERRING

Kontakt os på:

TLF: +45 77345206

Mail: salg@bjerring-sales.dk

Se mere på: www.bjerring-sales.dk

www.sunswim.dk – www.bjerring-shop.dk

www.bjerring-furniture.dk