

SunSwim Rapid Scenepodie System



Danmarks mest
solgt scenepodie system

BJERRING

SunSwim Rapid podier

detaljer

Danmarks mest solgte scenepodie gennem mere end 35 år. SunSwim scenepodier er et "scenesystem" med utallige muligheder, og kan opfylde de fleste opstillings muligheder, og med et stort tilbehørs program. Podierne kan produceres og tilpasses den enkelte forestilling, og til opstillinger med specielle mål. SunSwim scenepodier kan leveres med faste/ stikben – saxpodier – Faste installationer og som manuelle eller elektriske hæve sænke gulve/scener. Mulighed for flere forskellige plade/gulv, såsom f.eks. letvægtsplader.

Sidste nye tiltag er vores SunSwim Top-Lock System. Alle SunSwim podietyper er kompatibel med hinanden.

SunSwim scenepodierne kan certificeres efter bek. 880. Til opstillinger som bla. scener og tribuner.



Indendørs standard podie

- Leveres som standard med let brun/sort bejdset overflade.
- Standard podierne kan også leveres med parket, linolium, tæppe filt mm.
- Standard podiet kan anvendes til tribune-opbygning.
- Profilhøjde 8 cm.
- Standard podiet 1x2 meter vejer 38 kg.

SunSwim Rapid Standard podie – indendørs	
Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	28 - 38 kg
Låsesystem	Alu-låseklamme - PVC låseklamme - H-Profillås - H-Profillås med lås - LåseClips
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, indendørsplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med multicorner



Udendørs standard podie

- Leveres som standard med en vandfast sort skridsikker plade.
- Udendørs podiet kan anvendes til tribune-opbygning.
- Profilhøjde 8 cm.
- Standard podiet 1x2 meter vejer 48 kg.

SunSwim Rapid Standard podie – udendørs	
Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	28 - 48 kg
Låsesystem	Alu-Låseklamme - PVC Låseklamme - H-Profillås - H-Profillås med lås - LåseClips
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, skridsikker udendørsplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med multicorner



Super Rapid

- Leveres med let brun/sort bejdset indendørs plade eller udendørs skridsikker plade.
- Ben størrelse 60x60 cm, kan bygges i 180 cm højde uden afstivning.
- Profilhøjde 11 cm.
- Podiet kan kombineres med Rapid podierne.
- Standard podiet 1x2 meter vejer ca. 60 kg.

SunSwim Super Rapid

Størrelser	100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål 200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm
Vægt	50 - 60 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, finerplade
Stabelhøjde	11 cm ved opbevaring
Løse ben	60x60 mm aluminium



Junior podiet

- Til skoler, kooropbygning, modeshows m.m., hvor belastningsevnen ikke behøves at være mere end 250 kg/m².
- Leveres som standard indendørs med let brun/sort bejdset overflade.
- Podiet kan leveres med udendørs skridsikker plade.
- Sprofilhøjde 8 cm.
- Standard podiet 1x2 meter vejen ca 28 kg.

SunSwim Rapid Junior

Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	28 - 35 kg
Belastning	250 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	20, 40, 60, 80, 100 cm eller efter ønske
Materiale	Aluminium, finerplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium



Letvægts udendørs standard podie

- Leveres med sort skridsikker letvægtsplade.
- Podierne kan leveres med standard eller multihjørner.
- Letvægtpodiet kan anvendes til tribune opbygning.
- Standard podiet 1x2 meter vejer 30 kg.

SunSwim Rapid letvægtspodie

Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	16 - 30 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, special letvægtsplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med multicorner

Multicorners

- Alle Rapid podierne kan leveres med multihjørner, således der kan anvendes ben i størrelserne Ø48 – Ø50 – 40x40 – 50x50 og 60x60 mm.
- Super Rapid kan ikke monteres med multihjørner.

Ekstra tværbjælke

- Ved større punktbelastning, eller ændring af plade tykkelse eller anden plade type, kan podierne leveres med ekstra tværgående understøtninger.

SunSwim Rapid system *Top-lock*

SunSwim Rapid Top-Lock system.

Podierne låses oppe fra med en unbraconøgle. Samme statiske beregninger 750 kg m².

Top-Lock systemet kan leveres i alle SunSwim Rapid podiene, indendørs-, udendørs- samt letvægtspodier.

Kontakt os for brochure, priser og tilbud.



Standard indendørs overflade



Standard indendørs sortbejdset



Standard udendørs



Letvægtspodie T-top – sort




SunSwim Rapid Top-Lock system. Låsesystemet gør at der ikke er brug for andre låsebeslag, og låses oppefra kun ved brug af en unbraconøgle. Ved kombination med andre SunSwim Rapid podier skal der og kan bruges de øvrige låsebeslag.

Top-Lock leveres som standard med standard hjørne for 40x40 mm ben, men med mulighed for tilvalg af Multihjørne.

Top-Lock – enkelt nemt og hurtigt.

SunSwim Rapid Standard podie	
Størrelser	200x100 cm, 100x100 cm, 200x50 cm, 100x50 cm, 150x100 cm eller efter mål
Vægt	28 - 48 kg
Låsesystem	Toplock
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	Op til 300 cm
Materiale	Aluminium, finerplade
Stabelhøjde	8 cm ved opbevaring
Løse ben	40x40 mm aluminium, 50x50 mm, 60x60 mm eller Ø48 – sidste 3 med multicorner

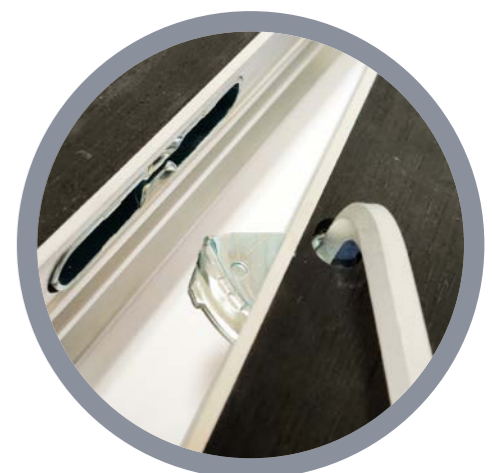

SunSwim Rapid podier *tilbehør*

BJERRING

BJERRING



Standard indendørs overflade



Standard indendørs sortbejdset



Standard udendørs



Letvægtspodie T-top - sort



Ekstra tværbjælke

Overflader

Indendørs: Standard brun- eller sortbejdset.
 Udendørs: Standard - skridsikker sort plade.
 Udendørs letvægt: Skridsikker sort special plade.
 Øvrige overflader: Tæppefilt, parket, linoleum, plexi glas, riste, øvrige bejdse farver, malet, plankegulve, lakeret overflade m.m.

Pladerne kan også leveres med kabelbrønde.

Tilbehør



Podie med tæppefilt



48 m² scene med gelænder



Catwalk



Sortbejdset med scene-inddækning



Runde scener



Standard 1 m - eller 2 meter gelænder



Forstærket gelænder




Forstærket gelænder



Kødben til gelænder




Trappegelænder

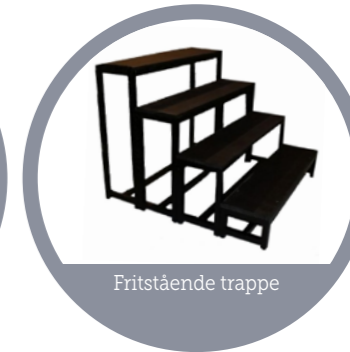


Fritstående trappe




Standard trappe

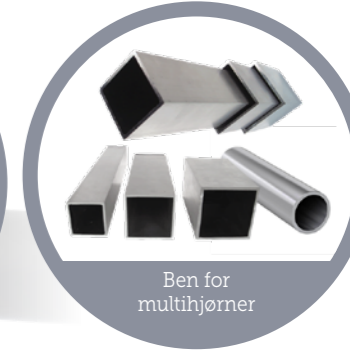


Ben for multihjørner

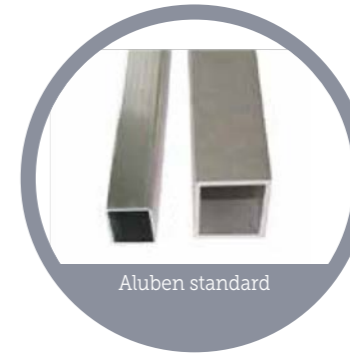


Aluben standard

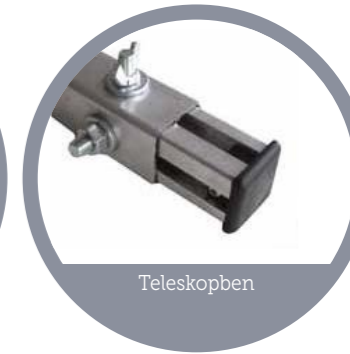

Teleskopben

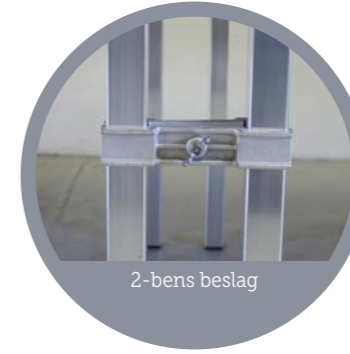

2-bens beslag

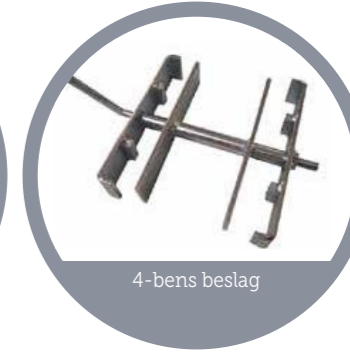


4-bens beslag


SunSwim Rapid podier *tilbehør*

BJERRING

BJERRING

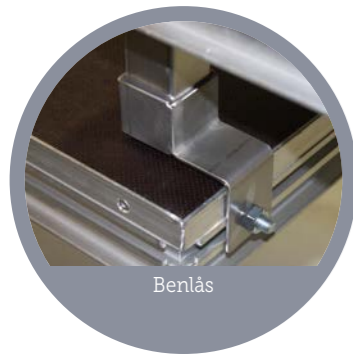

Benlås

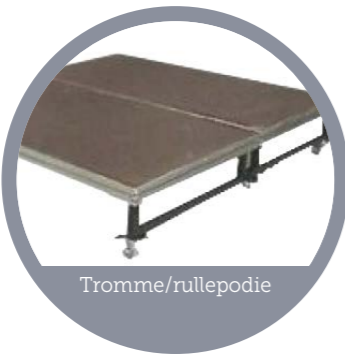

Tromme/rullepodie



Faste sceneind-dækninger



Syet scenedækning



Podierampe



Glaspodier med LED



Stolerammer og stole til podietribuner



Diagonal med click-on beslag



Stoleliste



Trappemontage



Multihjørne beslag med ben




Podierist med rogeffekt




Podierist




Kabelbrønd

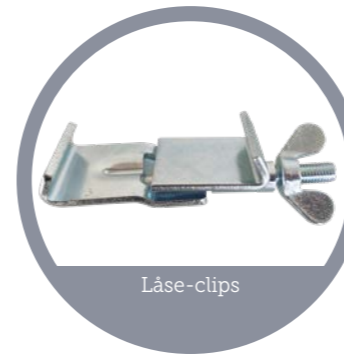


Låse-clips

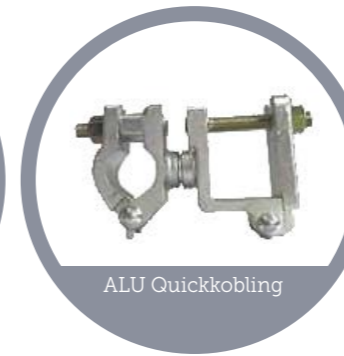


ALU Quickkobling

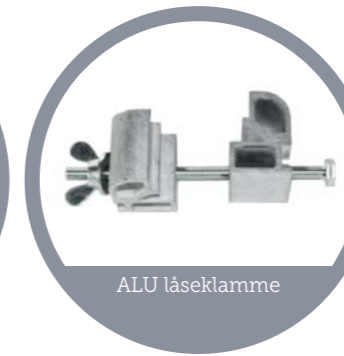

ALU låseklamme

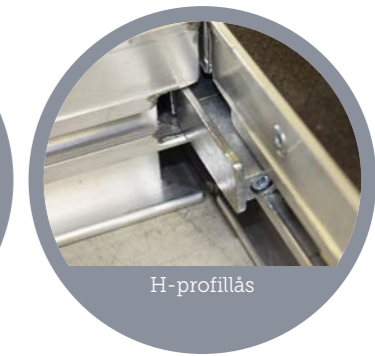


H-profillås

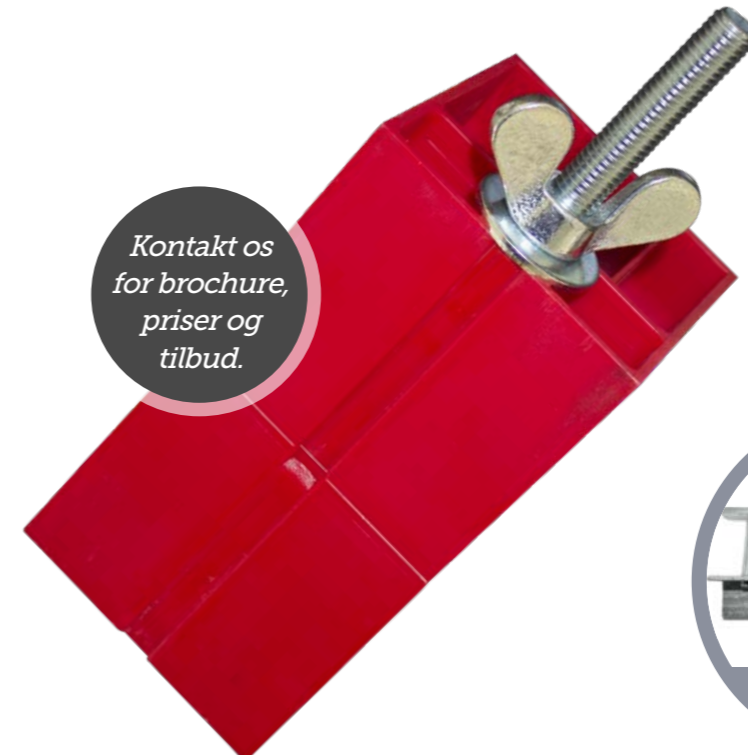


Kontakt os for brochure, priser og tilbud.



Plast låseklamme

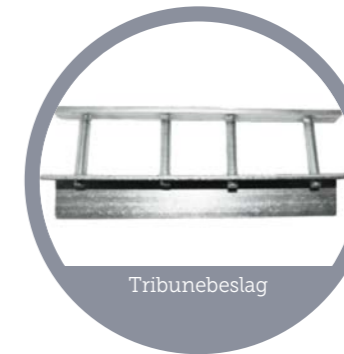


Tribunebeslag

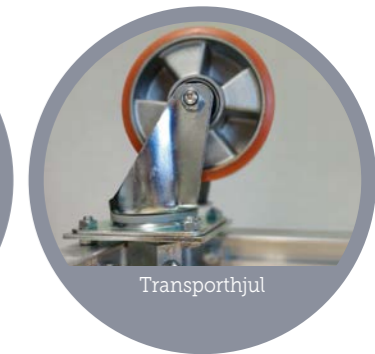

Transporthjul



Tribunebeslag

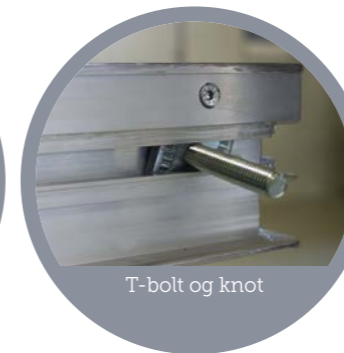

T-bolt og knot




Standard hjørnebeslag




Lastfordeler



Podie transport hjulsæt

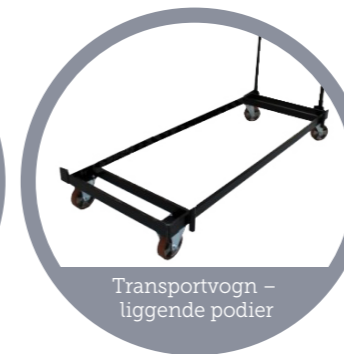


Transportvogn - liggende podier

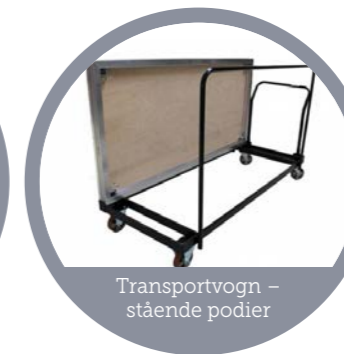

Transportvogn - stående podier



Dirigentpodie

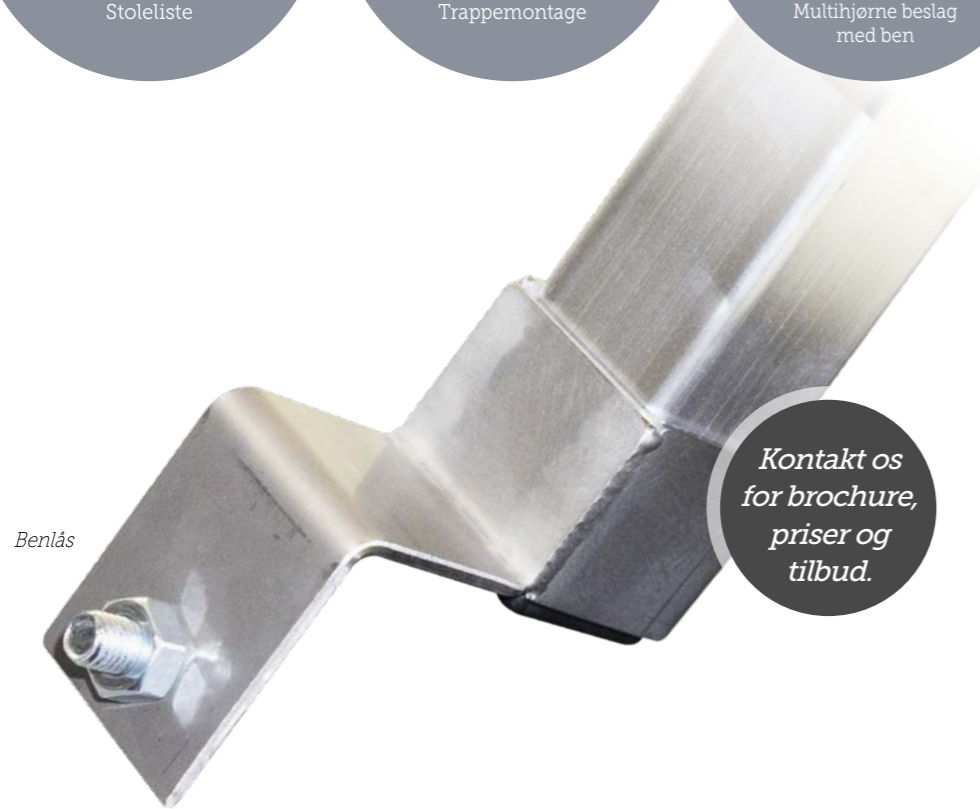

Benlås

Kontakt os for brochure, priser og tilbud.

SunSwim Rapid saxpodie **BJERRING**

Alu-Top, Vario & Integral



Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.

SunSwim Rapid Alu-Top

Alu-Top podiet bruges ved indbygning i fast gulvinstallation. Alu-Top indbygges i et nedsænket gulvareal (sænkede gulvareal på min. 170 & max. 200 mm). Alu-Top højdejusteres vha. 4 pneumatiske gasfjedere og justeres med trækstang/nøgle fra oversiden.

SunSwim Rapid Vario


Variopodiet med saxben i stål eller aluminium som giver mulighed for variable højdeindstillinger, f.eks. 20, 40, 60, 80, 100 cm. Dimensioneret til en belastning på 750 kg pr. meter.

SunSwim Rapid Alu-Top	
Størrelser	200 x 100 cm eller efter opgave
Vægt	Ca. 60 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	20, 40, 60, 80, 100 cm – fra pit gulv
Saxben	Stål eller aluminium
Byggehøjde	Max. 20 cm – min. 17 cm i pit
Højdejustering ved gaspatron	Manuelt


SunSwim Rapid Vario	
Størrelser	200 x 100 cm eller efter ønske
Vægt	50 - 60 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	20, 40, 60, 80, 100 cm eller efter ønske
Materiale	Aluminium, finerplade
Stabelhøjde	16 cm ved opbevaring
Saxben	Stål eller aluminium

SunSwim Rapid Integral


Integral podiet justeres manuelt via håndtag under podiet. Et avanceret podie med samme højdemuligheder som Vario og med en belastningsevne på 750 kg pr. meter. Saxpodierne kan skråtstilles til f.eks. rampe eller skråscene.

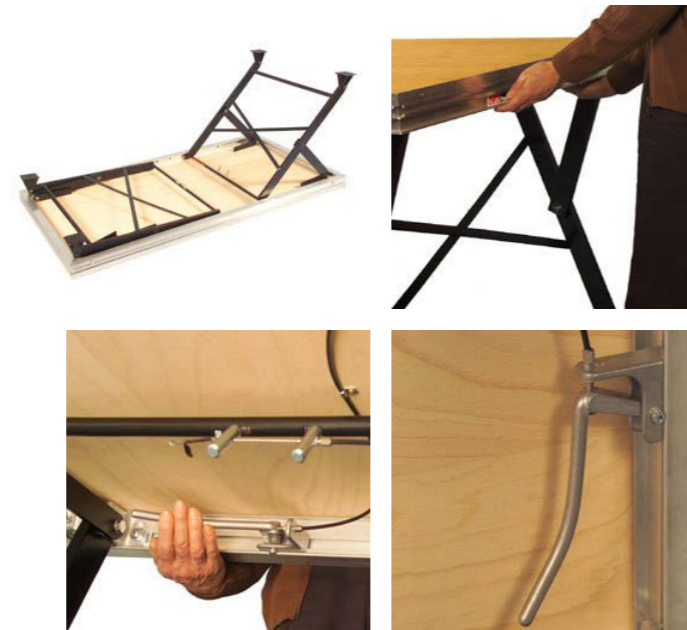


SunSwim Rapid Integral	
Størrelser	200 x 100 cm eller efter ønske
Vægt	50 - 60 kg
Belastning	750 kg/m ² (7,5kN) i alle højder
Intervaller	20, 40, 60, 80, 100 cm eller efter ønske
Materiale	Aluminium, finerplade
Stabelhøjde	16 cm ved opbevaring
Saxben	Stål eller aluminium

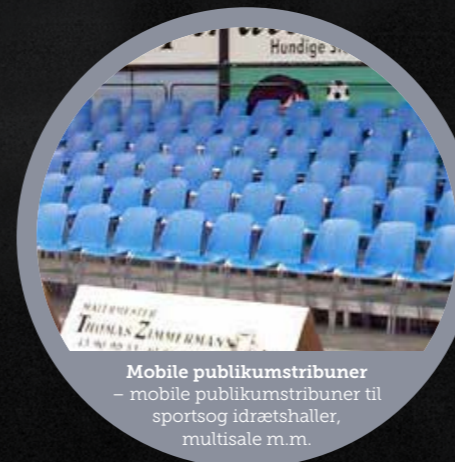


Mobile publikumstribuner
– mobile publikumstribuner til
sportsog idrætshaller,
multisale m.m.

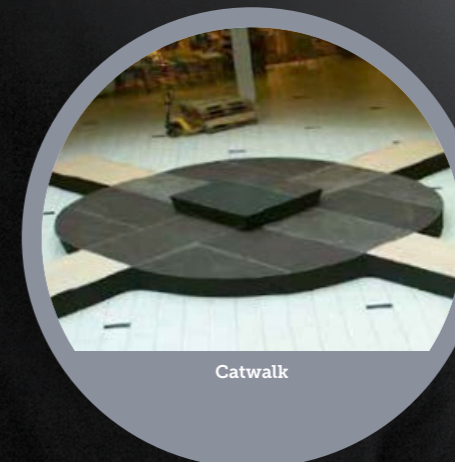


Catwalk

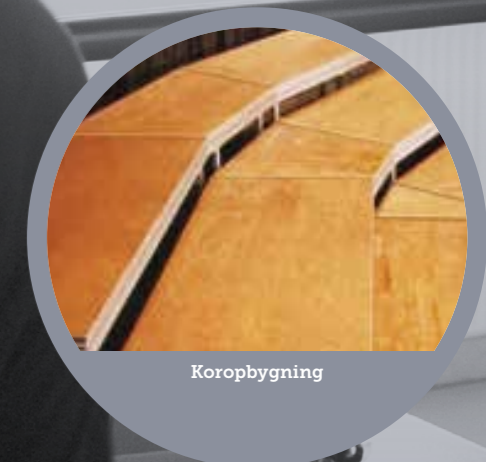


Koropbygning

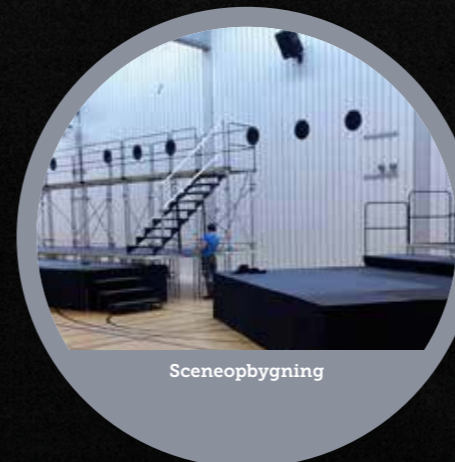

Sceneopbygning

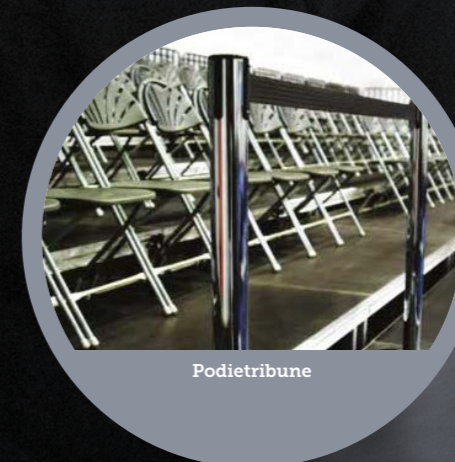

Podietribune

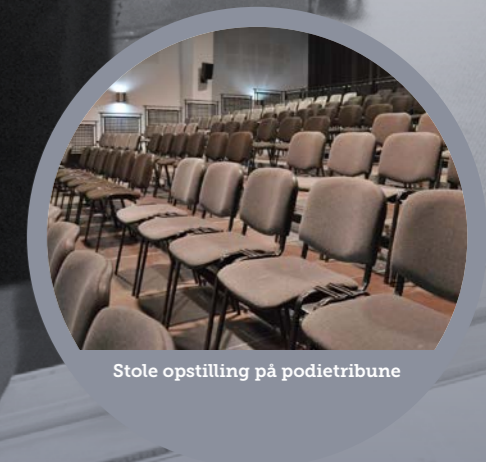

Stole opstilling på podietribune

SunSwim motoriserede TT-NPE scenepodier

BJERRING




Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.

SunSwim Rapid scene overbygning

BJERRING



Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.

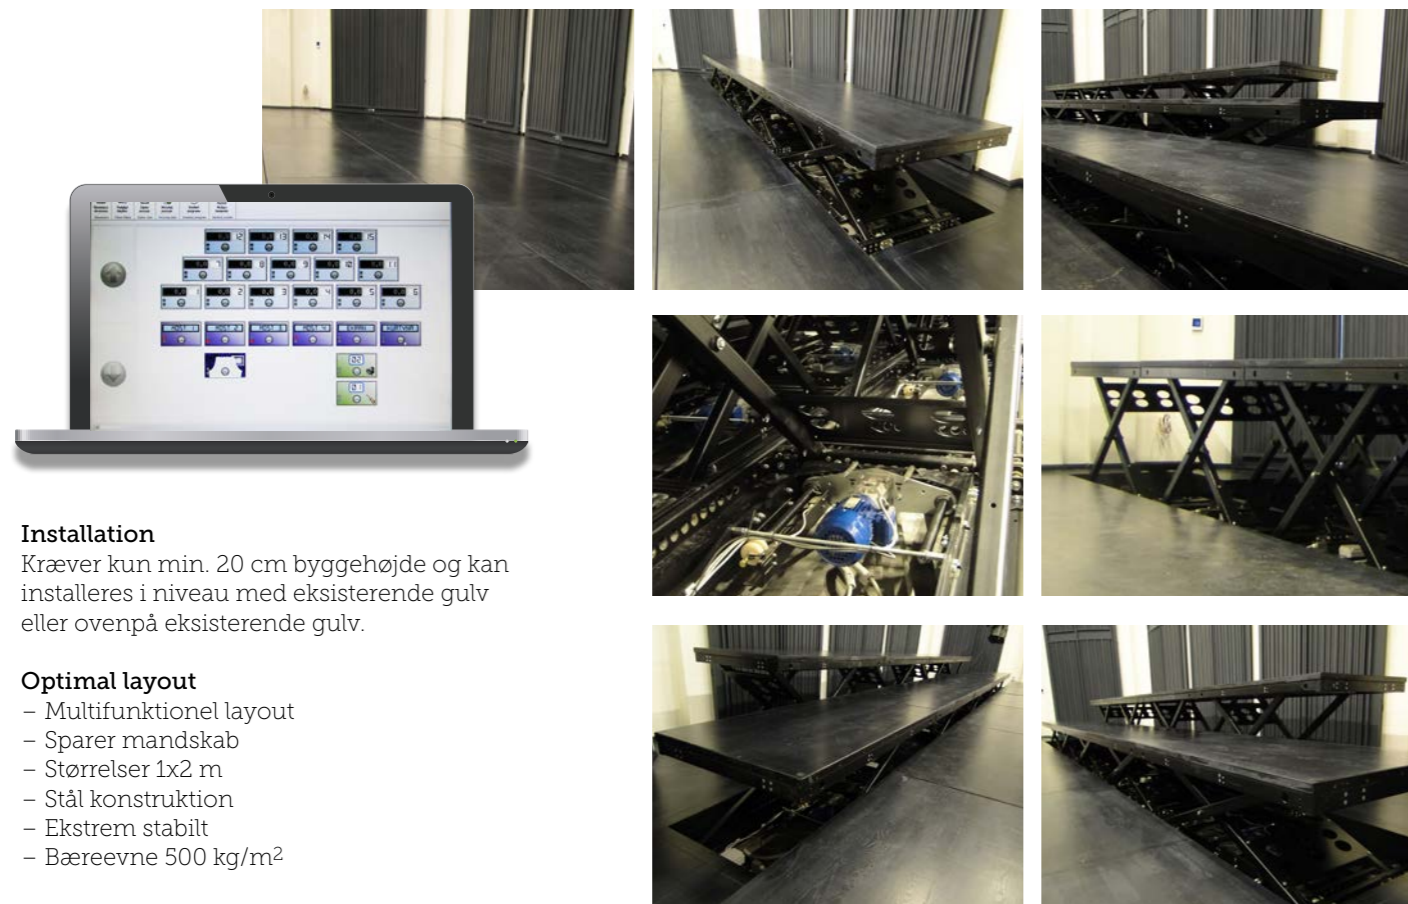

Installation

Kræver kun min. 20 cm byggehøjde og kan installeres i niveau med eksisterende gulv eller ovenpå eksisterende gulv.


Optimal layout

- Multifunktionel layout
- Sparer mandskab
- Størrelser 1x2 m
- Stål konstruktion
- Ekstremt stabilt
- Bæreevne 500 kg/m²

Overbygningen er udført i aluminiumsprofiler for indbygget tæppetæk, og med muligheder for montering af lys mm. i profilers sider med T-bolte.

I profilerne monteres bagtæppe svingbare sideben, kulisser mm.

Systeme består af 4 hjørnestolper med wire spil. Max. bredde 12 meter

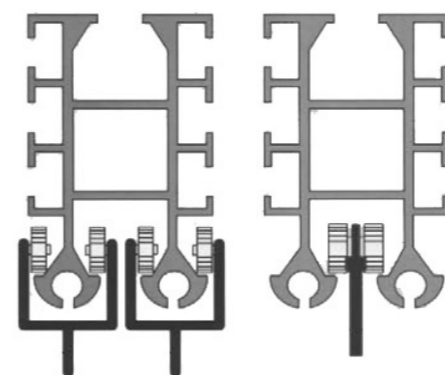

Eksempel på SunSwim Rapid sceneoverbygning



SunSwim II

drejescene

BJERRING

Drejescener er enheder, der bruges i teatre, på messer, udstillinger, tv shows og events m.m.

De gør det muligt at præsentere et show eller et objekt på en udstilling, på en meget og mere attraktiv måde, ofte fra et perspektiv, der ikke er tilgængeligt under andre forhold.

Under en forestilling giver drejescenerne mulighed for hurtig ændring af scenografi eller at opnå overraskende, originale sceneeffekter.

Drejescenerne leveres i forskellige diameter, og som mobile enheder og faste installationer. Drejescenen er opbygget med SunSwim II special scenepodier.

Tekniske specifikationer:

Rotationshastighed: 0,1 - 0,5 m/s *

Roterende scenediameter: 2 - 12 m*




Elektrisk drivkraft: 2,2 - 10 kW *

Nyttelast: 150 kg / m² *


Statisk belastningskapacitet: 500 kg/m²*

**Fås også i andre modeller.*

*Kontakt os
for brochure,
priser og
tilbud.*

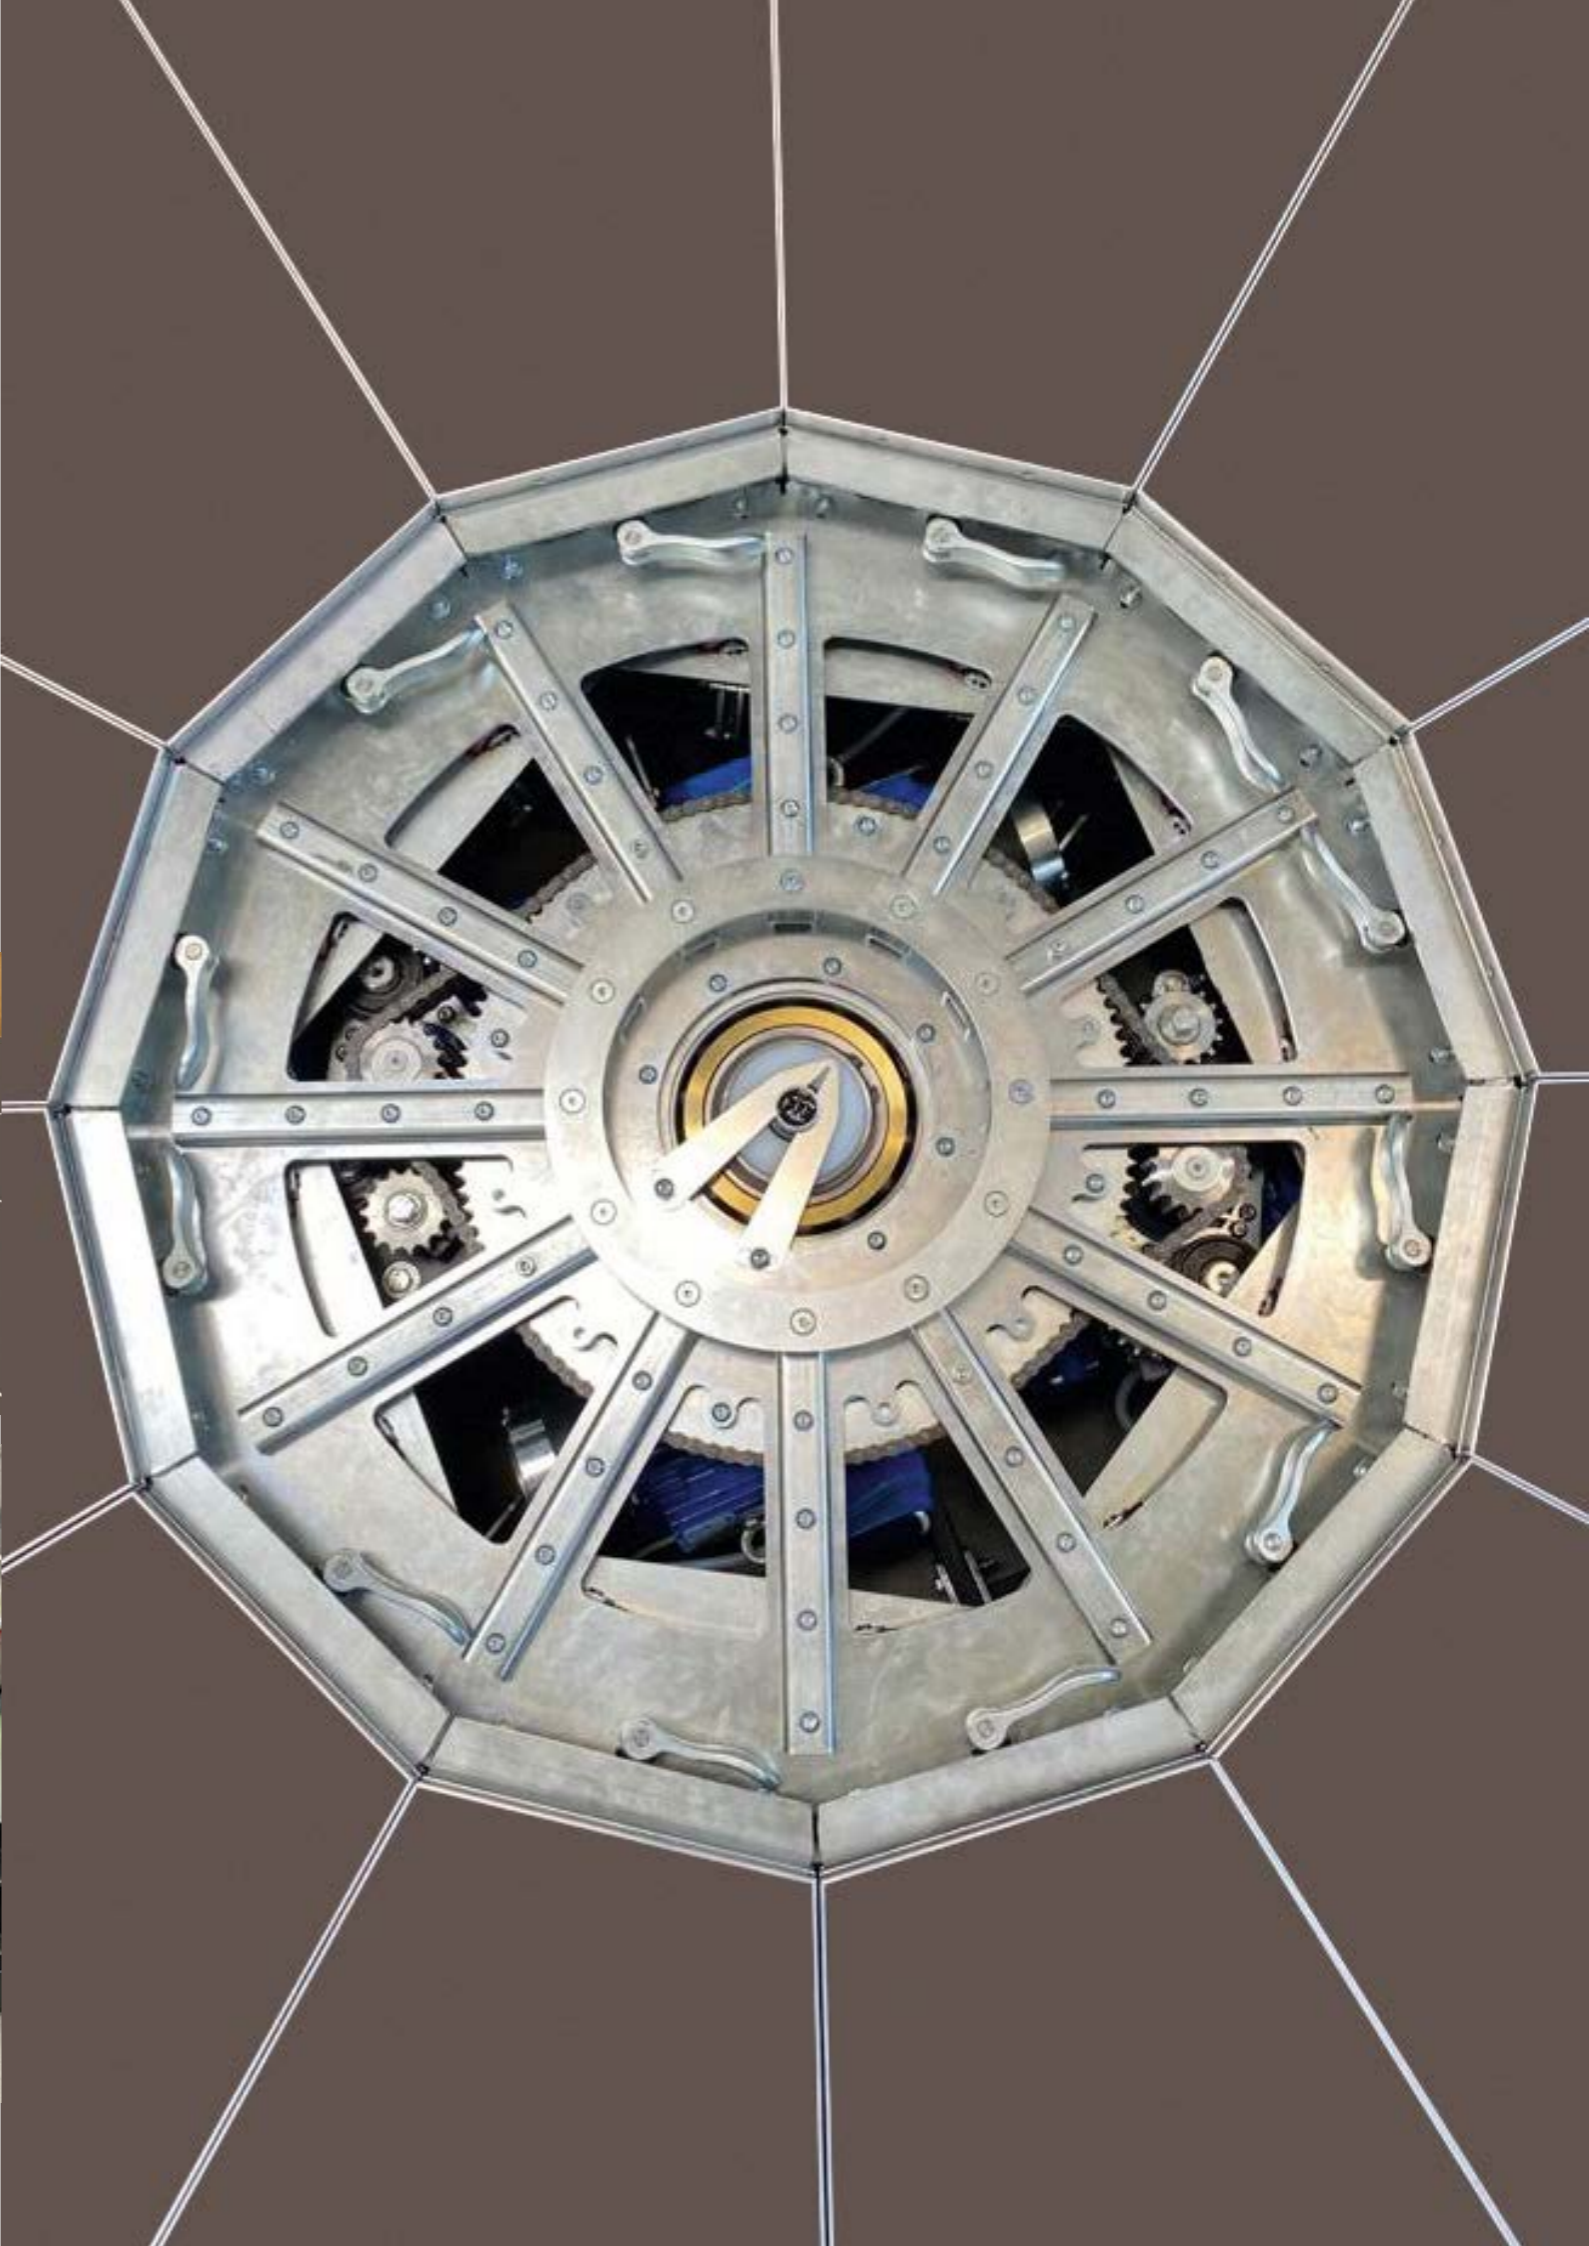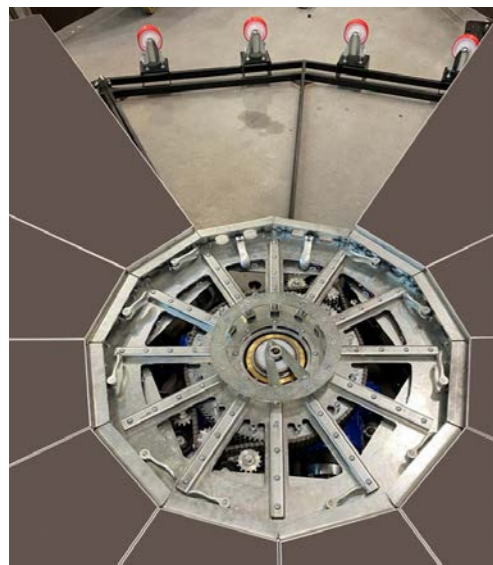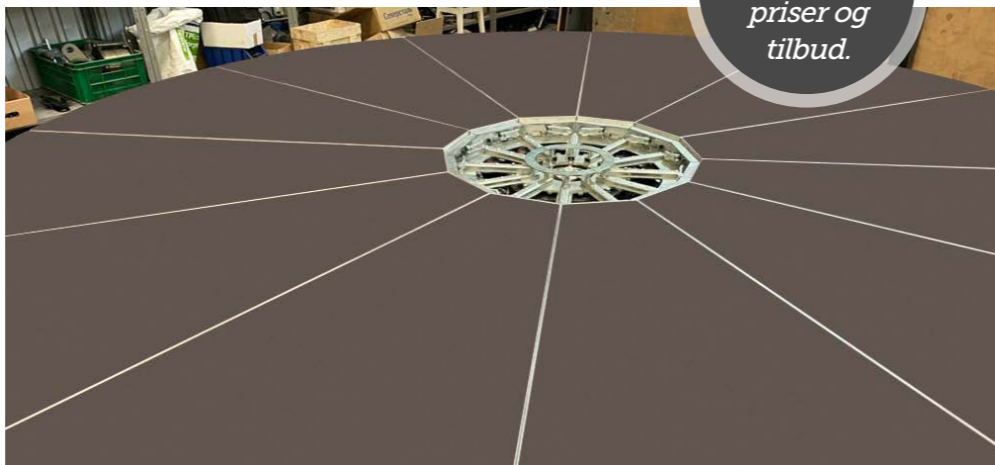

Danmarks mest solgt scenepodie system

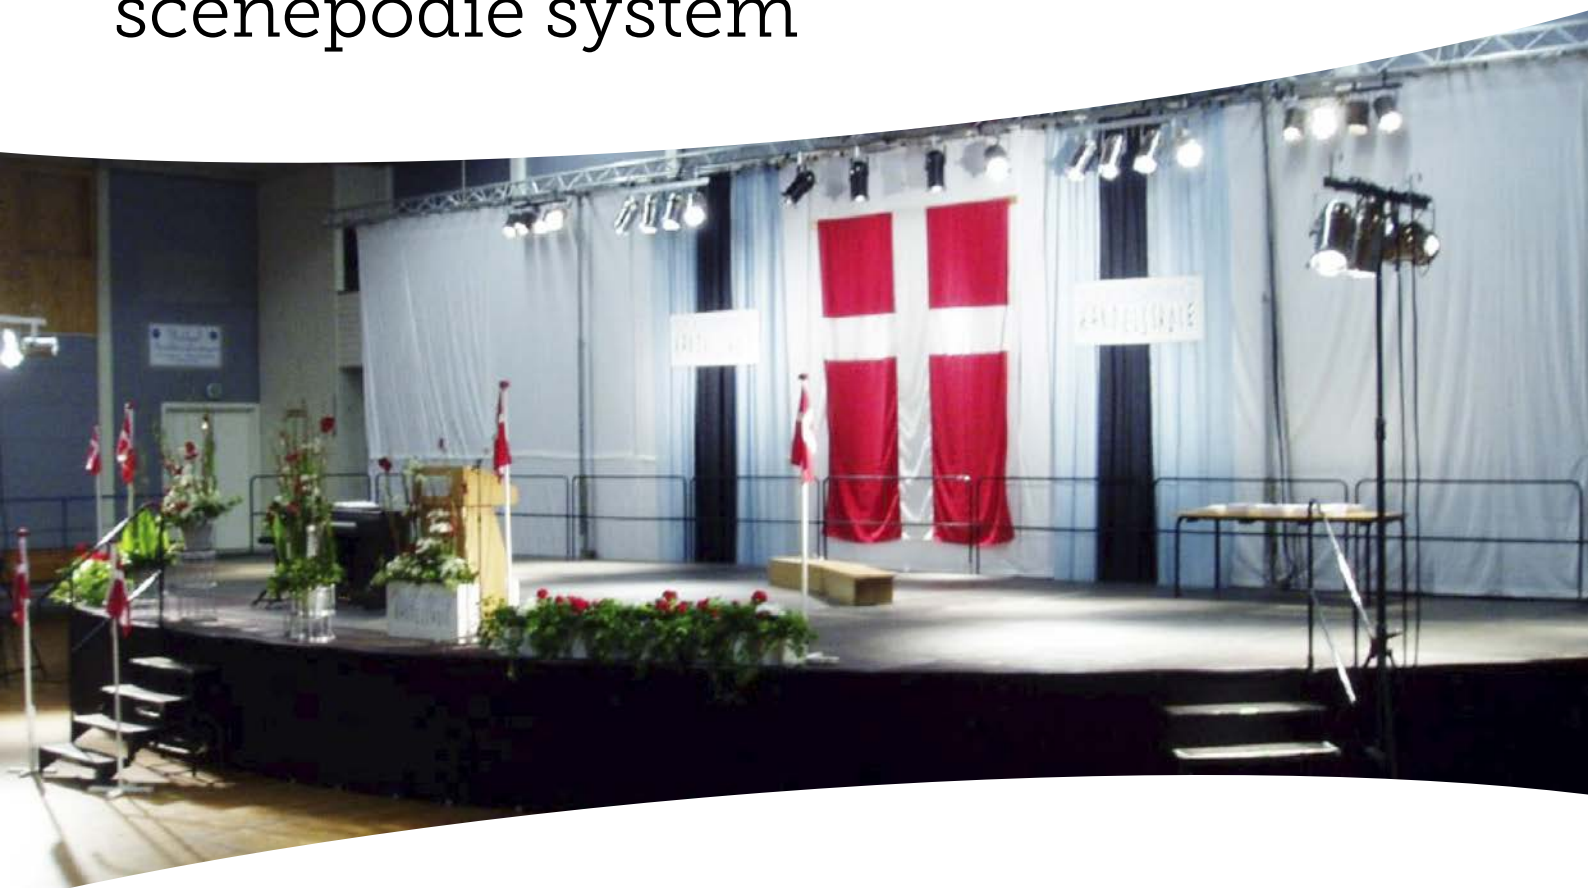

Reserveedele føres til alle typer – også til de allerførste podier, som blev solgt for over 35 år siden.

Husk vi også er leveringsdygtige i professionelt materiale og udstyr til teatre, skoler, institutioner, kulturhuse, lufthavne, idrætshaller, messecentre, butikcentre og meget mere.

Kontakt os på tlf. +45 42 70 52 06 for tilbud og yderligere information – eller besøg vores hjemmeside www.bjerring-sales.dk

BJERRING

Tykhøjvej 20

Hal 5, 7323 Give

Tlf. +45 42 70 52 06

salg@bjerring-sales.dk

www.bjerring-sales.dk